


# 管球式インターステージドライバートランス

## Vacuum Tube type Interstage driver Transformers

### B-6000 SERIES

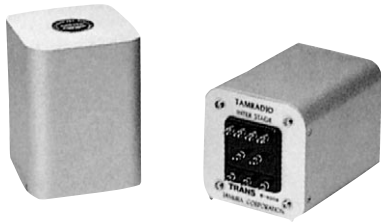

アモルファスアウトプットトランス F-5000シリーズにマッチしたインターステージドライバートランスです。各種の真空管に合った各種のインピーダンスを有し、DC重畳においてもお使い願います。

- アルミダイキャストケースによるより高級なプロフィール（音質重視設計）

Interstage driver transformers which match with new design amorphous output transformers F-5000 series, having various impedances meeting with various vacuum tubes, also can be used at DC superposition.

- High class profile by new design aluminum die cast case. (the design attaching importance to a tone quality)

カタログNo. Catalogue No.	インピーダンス (Ω) Impedance		周波数範囲 Frequency Range (Hz)	出力 Output (dBm)	巻線比 Winding Ratio	1次最大直流電流 Primary MAX. DC Current (mA)
	1次 Primary	2次 Secondary				
<b>B-6003</b>	5K	20Kpp	30~15K	25	1:2	30

絶縁抵抗 DC500V 100MΩ 絶縁耐圧 AC1.0KV 1分間  
Insulation resistance:DC500V 100MΩ Insulation strength:AC1.0KV 1minute

### B-5000 SERIES



全てのアウトプットトランスにマッチしたインターステージドライバートランスです。各種真空管に合ったインピーダンスを有し、DC重畳においても使用できます。

- タムラオリジナルケース、塗装色による洗練されたプロフィール

The Interstage Driver Transformers which match with all types of output transformers. can meet with various impedance of various vacuum tubes, and also can be used at DC superposition.

- This original case designed by TAMURA will be provided with a refined profile with its refined color coating you like.

カタログNo. Catalogue No.	インピーダンス (Ω) Impedance		周波数範囲 Frequency Range (Hz)	出力 Output (dBm)	巻線比 Winding Ratio	1次最大直流電流 Primary MAX. DC Current (mA)
	1次 Primary	2次 Secondary				
<b>B-5002</b>	10K	40K	30~15K	25	1:2	10
<b>B-5003</b>	5K	20Kpp	30~15K	25	1:2	30
<b>B-5006</b>	10Kpp	40Kpp	30~15K	25	1:2	20×2
<b>B-5007</b>	10Kpp	10Kpp	30~15K	25	1:1	40×2

絶縁抵抗 DC500V 100MΩ 絶縁耐圧 AC1.0KV 1分間  
Insulation resistance:DC500V 100MΩ Insulation strength:AC1.0KV 1minute