


オーディオトランス  
Audio Transformers

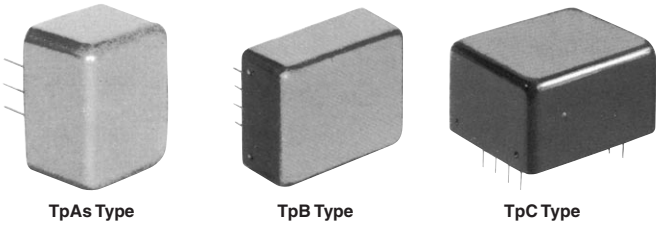

- 耐電圧 AC250Vr.m.s. 1分間
- 絶縁抵抗 DC250V 500MΩ以上
- 最低発注量 5個


- Dielectric strength: AC250Vr.m.s. 1 minute
- Insulation resistance: DC250V 500MΩ MIN.
- Minimum ordering quantity: 5pcs

ストック マーク Stock mark	カタログ品番 Catalog No.	インピーダンス Impedance (Ω)		周波数 Frequency		最大使用 レベル Max. Level	巻線比 Turns Ratio Pri. : Sec.	ケース結線図 Case connection diagram	備 考 Remarks
		Pri.	Sec.	帯域 Range (Hz)	偏差 Response (dB)				

Tp SERIES プリント基板取付用トランス Transformers for mounting on P.C. Board

●	<b>TpAs-201</b>	300CT	600CT	30~20K	±0.2	5dBm		TpAs 6	HYB整合用 For HYB matching.
●	<b>TpAs-202</b>	600CT	600CT	30~20K	±0.2	5dBm		TpAs 6	
●	<b>TpAs-203</b>	600CT	10KCT	30~20K	±0.2	5dBm		TpAs 6	
●	<b>TpAs-1S</b>	600CT	1.2K (OPEN)	30~20K	±0.3	7dBm	1 : 1.41	TpAs 5	前置増幅器入力用 For Pre-amplifier Input.
●	<b>TpAs-2S</b>	600CT	7K	30~20K	±0.25	7dBm	1 : 4.00	TpAs 5	調整増幅器入力用 For Regulating amplifier Input.
●	<b>TpAs-10S</b>	600CT	10K	30~20K	±0.25	7dBm	1 : 4.61	TpAs 5	
●	<b>TpAs-3S</b>	10KCT	7K	30~20K	±0.25	7dBm	1 : 0.975	TpAs 5	調整増幅器入力用 For Regulating Amplifier Input.
●	<b>TpB-1</b>	70	600CT 150 split	30~20K	±0.25	18dBm	1 : 2.93	TpB 51	前置増幅器出力用 For Pre-amplifier output.
●	<b>TpB-2</b>	600	600CT 150 split	30~20K	±0.2	13dBm	1 : 1.00	TpB 51	1000Hz 発振器出力用 For 1000Hz Oscillator output.
●	<b>TpB-202</b>	600CT 150 split	600CT 150 split	30~20K	±0.2	10dBm		TpB 34	
●	<b>TpB-203</b>	600CT 150 split	10KCT 2.5K split	30~20K	±0.2	10dBm		TpB 34	
●	<b>TpC-5</b>	5 (3次) 5	600CT 150 split	30~20K	±0.2	2W	1 : 10.9	TpC 34	
●	<b>TpC-1</b>	10 (3次) 10	600CT 150 split	30~20K	±0.25	30dBm	1 : 7.75	TpC 34	調整増幅器(1W)出力用 For Regulating amplifier (1W) output.
●	<b>TpC-2</b>	20 (3次) 20	600CT 150 split	30~20K	±0.25	30dBm	1 : 5.53	TpC 34	制限増幅機出力用 For limiting amplifier output.
●	<b>TpC-8</b>	60 (3次) 60	600CT 150 split	30~20K	±0.25	25dBm	1 : 3.75	TpC 34	
●	<b>TpC-202</b>	600CT 150 split	600CT 150 split	30~20K	±0.2	15dBm		TpC 34	

TpAs Type ケース/結線図 Case / SCHEMATIC

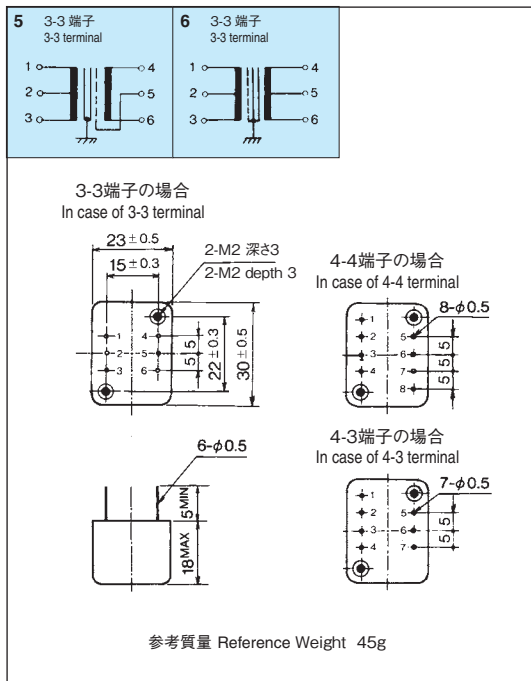

TpB & TpC ケース/結線図 Case / SCHEMATIC

