


通信トランス ISDN基本インターフェース向け製品
ISDN BASIC INTERFACE

ITU-T 430 基本インターフェイス適合
動作温度：0°C~+70°C
耐電圧=1次-2次間 500~1000Vrms
IR リフロープロセス対応

Complies with ITU-T I 430 for Basic Interface
Operating temperature: 0~+70°C
Pri:Sec HiPot = 500 ~ 1000 Vrms
Withstands IR Reflow Process

IC Manufacturer	IC Number	Part#	Turns Ratio pri:sec	DCRp (Ω) max	DCRs (Ω) max	Inductance (H) min	Leakage Inductance (H) max	Interwinding Capacitance (F) max	Mounting	Package Fig.	Schematic Fig.	個数/リール Quantity/reel pcs	最低発注量 Minimum order lot
Siemens YAMAHA AMD Fujitsu	PEB2086,PSB2186 YTD410,YTD421 AM79C30 MB86405(Transmit)	TTC-7821	1:2	7	13	22m	12μ	50p	SMD	A	1	-	1,200
Motorola	MC145474	TTC-7822	1:1	7	7	22m	7μ	50p	SMD	A	1	-	1,200
	MC145574	TTC-7823	1:2.5	7	16	22m	12μ	50p	SMD	A	1	-	1,200
Fujitsu	MB86405(Receive)	TTC-7827	1:1.5	7	10	22m	12μ	50p	SMD	A	1	-	1,200

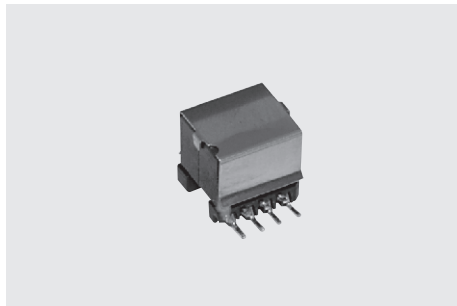

外形図 MECHANICAL SPECIFICATIONS mm(inch)

