


管球式インダクタ

Vacuum Tube type Inductor

A-4005, 4006

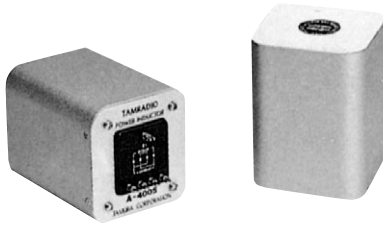

アモルファスアウトプットトランス F-5000シリーズにマッチしたパワーインダクタです。
2巻線方式ですので、インダクタンス値、電流量を2通りに使い分けることができます。
電流変化に対してインダクタンス値が安定しており、20%以内の過電流まで安心して使用できます。

- アルミダイキャストケースによるより高級なプロフィール（音質重視設計）

Power inductors matching with new design amorphous output transformers F-5000 series, and inductance value and current capacity can be separately usable in 2 ways due to 2-wire winding system. Inductance value is stabilized toward current variation which are usable easily for overcurrent within 20% level.

- High class profile by new design aluminum die cast case. (the design attaching importance to a tone quality)

カタログNo. Catalogue No.	インダクタンス (H) Inductance		直流電流 (mA) DC Current		直流抵抗 (Ω) DC Resistance	
	直列接続 Series Conn'n.	並列接続 Parallel Conn'n.	直列接続 Series Conn'n.	並列接続 Parallel Conn'n.	直列接続 Series Conn'n.	並列接続 Parallel Conn'n.
A-4005	5	1.25	250	500	80	20
A-4006	10	2.5	200	400	140	35

絶縁抵抗 DC500V 100MΩ 絶縁耐圧 AC1.5KV 1分間
Insulation resistance:DC500V 100MΩ Insulation strength:AC1.5KV 1minute

A-4003, 4004




2巻線方式のパワーインダクタです。インダクタンス値、電流量を2通りに使い分けることができます。電流変化に対してインダクタンス値が安定しており、20%以内の過電流まで安定して使用できます。

2-winding system power inductor, which can be separately used in 2-ways for inductance value and current capacity. Inductance value is stabilized for current variation and can be used in stable from for overcurrent within 20% level.

カタログNo. Catalogue No.	インダクタンス (H) Inductance		直流電流 (mA) DC Current		直流抵抗 (Ω) DC Resistance	
	直列接続 Series Conn'n.	並列接続 Parallel Conn'n.	直列接続 Series Conn'n.	並列接続 Parallel Conn'n.	直列接続 Series Conn'n.	並列接続 Parallel Conn'n.
A-4003	5	1.25	250	500	65	16
A-4004	10	2.5	200	400	120	30

絶縁抵抗 DC500V 100MΩ 絶縁耐圧 AC1.5KV 1分間
Insulation resistance:DC500V 100MΩ Insulation strength:AC1.5KV 1minute

A-300 SERIES



電流変化に対し、インダクタンスの変化が少なくなっております。
20%以内の変動に対しては、インダクタンスの変化はほとんど見られません。

- ★A-300シリーズには「TAMARADIO」銘板は付属されません。予めご了承ください。

Inductance variation is becoming smaller against current variation. Inductance variation can scarcely be seen against variation within 20%.

- ★Please keep in mind that the plate of brand name "TAMARADIO" will not come with the A-300 series products.

カタログNo. Catalogue No.	インダクタンス (H) Inductance	直流電流 (mA) DC Current	直流抵抗 (Ω) DC Resistance
A-394	30	40	740
A-395	10	120	110
A-396	5	200	70

絶縁抵抗 DC500V 100MΩ 絶縁耐圧 AC1.0KV 1分間
Insulation resistance:DC500V 100MΩ Insulation strength : AC1.0KV 1minute