


オーディオトランス
Audio Transformers


DP SERIES

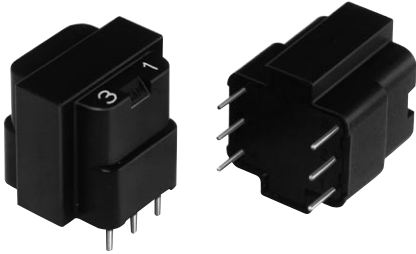


DP100 Series

- プラスチックケース入り充填タイプ
 - 自動挿入可能
 - 周波数帯域 200Hz ~ 20KHz、± 2dB
 - 耐電圧 AC500Vr.m.s. 1 分間
 - 絶縁抵抗 DC500V 1000MΩ以上
 - 耐湿 JIS-C-5023 による
 - 温度サイクル JIS-C-5030 による
 - 最低発注量 10 個
- Encapsulated type
 - Availability of automatic insertion machine
 - Frequency range: 200Hz~20KHz, ±2dB
 - Dielectric strength: AC500Vr.m.s. 1 minute
 - Insulation resistance: DC500V 1000MΩ MIN.
 - Humidity: JIS-C-5023 applied.
 - Temperature cycle: JIS-C-5030 applied.
 - Minimum ordering quantity: 10pcs


ストック マーク Stock mark	カタログ品番 Catalog No.	インピーダンス Impedance (Ω)		アンバランス電流 Unbalance Current Pri. DC(mA)	最大使用 レベル Max. Level	D.C.R.(Ω) 約 approx.		結線図 Schematic	寸法図 Dimensions
		Pri.	Sec.			Pri.	Sec.		
●	DP-101A	600CT	600CT	5	15dBm	38	48	1	1
●	DP-106A	40	600CT	5	15dBm	2.2	48	2	1
●	DP-107A	300	600CT	5	15dBm	19	48	2	1
●	DP-108A	600	600CT	5	15dBm	38	48	2	1
●	DP-119A	10K	600CT	0.5	15dBm	370	90	2	1
●	DP-122A	10K	10KCT	0.5	15dBm	700	900	2	1

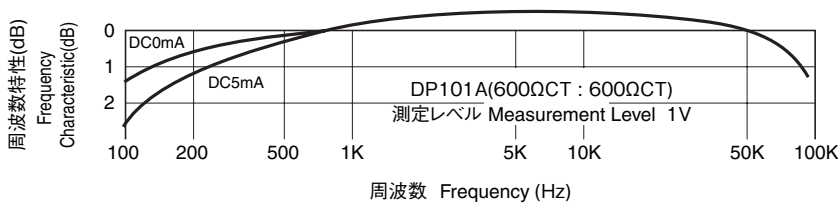

結線図 SCHEMATIC

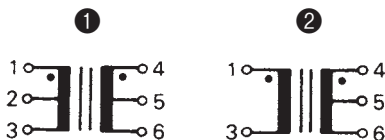

寸法図 DIMENSIONS (mm)



参考質量
Reference weight
20g