


オーディオトランス
Audio Transformers

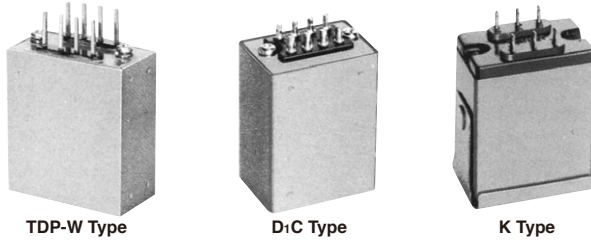

- 耐電圧 AC500Vr.m.s. 1 分間
- 絶縁抵抗 DC500V 100MQ 以上
- 最低発注量 5 個
- Dielectric strength: AC500Vr.m.s. 1 minute
- Insulation resistance: DC500V 100MQ MIN.
- Minimum ordering quantity: 5pcs

カタログ品番 Catalog No.	インピーダンス Impedance (Ω)		D.C. (mA) Pri. : Sec.	周波数 Frequency		最大使用 レベル Max. Level	巻線比 Turns Ratio Pri. : Sec.	ケース結線図 Case connection diagram	備考 Remarks
	Pri.	Sec.		帯域 Range (Hz)	偏差 Response (dB)				

TDP SERIES 従来の TD 型を更に小型化したラッピング端子型トランス Lapping terminal type transformers more miniaturized than previous TD Type

型番	600CT 150 split	600CT 150 split		30~20K	±1.0	16dBm		ケース	数量
TDP-1W	600CT 150 split	600CT 150 split		30~20K	±1.0	16dBm		TDP-W	34
TDP-2W	10KCT 2.5K split	600CT 150 split		30~20K	±1.0	16dBm		TDP-W	34


TD SERIES W はラッピング端子 W Shows lapping terminal

型番	600CT 150 split	600CT 150 split		30~20K	±0.2	13dBm	1 : 1.00	D1C0	34	調整卓ミクサー入力用 Control console mix.
TD-1	600CT 150 split	600CT 150 split		30~20K	±0.2	13dBm	1 : 1.00	D1C0	34	調整卓ミクサー入力用 Control console mix.
TD-1631	600	600CT-600CT		50~20K	±1.0	20dBm	POWER 1 : 1/2, 1/2	D1C	25	同時負荷 Simultaneous load.
TD-2	10KCT 2.5K split	600CT 150 split		30~20K	±0.2	13dBm	1 : 0.245	D1C0	34	調整卓ミクサー分岐回路用 Control console mix.


TK SERIES

型番	600CT	600		50~10K	±0.5	10dBm		K	2
TK-1	600CT	600		50~10K	±0.5	10dBm		K	2
TK-10	600CT	600		20~20K	±0.5	10dBm	1 : 1.00	K	2
TK-161	600CT	600		30~30K	±1.0	10dBm		K	2
TK-2	600CT	10K		50~10K	±0.5	10dBm		K	2
TK-20	600CT	10K		20~20K	±0.5	10dBm	1 : 4.08	K	2
TK-171	10K	600CT		30~15K	±1.0	10dBm		K	1

TDP-W Type ケース/結線図 Case / SCHEMATIC

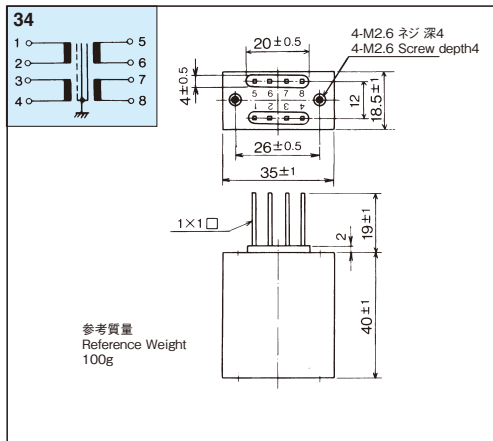

D1C Type / D1C0 Type / D1C0-W Type ケース/結線図 Case / SCHEMATIC

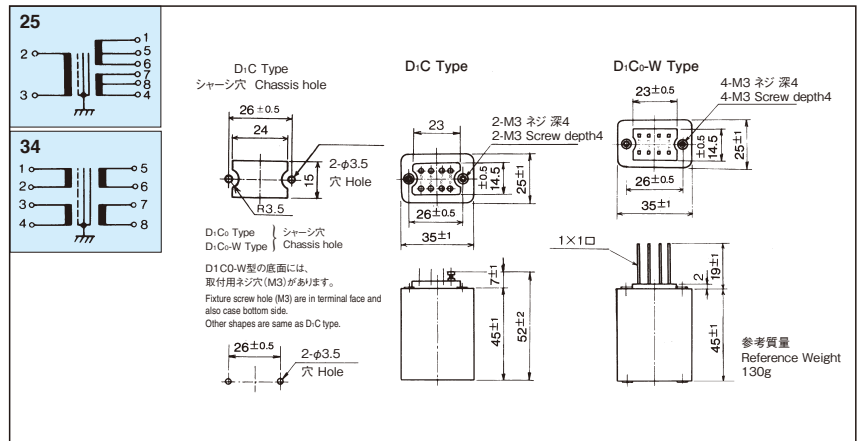

K Type ケース/結線図 Case / SCHEMATIC

