中国市場向けN2リフローシステム

面向中国市场的气回流

デビュー!

8 ゾーン、10 ゾーン、12 ゾーン

善良登场!

8 温区、10 温区、12 温区

GNV51-648PM



コンベア　搬送



熱風パネル　热风辐射板

冷却パネル　冷却板

フラックス回収BOX　回收松香油箱

- PC 制御方式
- **エコノミー**窒素リフロー
- 最大基板は**510mm**(20インチ)対応
- 加熱 **8** ゾーン、冷却 **3** ゾーン
- 炉体と冷却ゾーンの間に
  大型(300mm)フラックス回収ゾーンを搭載
- 赤外線ヒーター発熱方式

- **节能**氮气回流炉
- 对应最大基板为 **510mm** (20寸)
- 加热 **8** 温区, 冷却 **3** 温区
- 炉体与冷却区之间搭载
  大型 (300mm) 松香油回收区

外観図　外型图　　GNV51-648PM

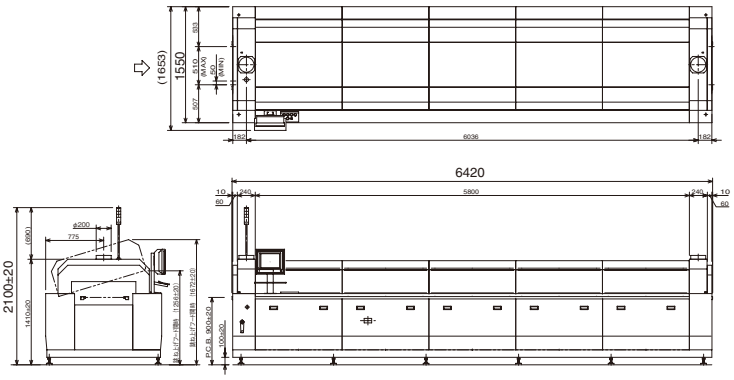

仕 様　技术参数

		GNV51-648PM
対象基板サイズ	基板尺寸	510×600mm
部品高さ	部品高度	上部20mm　下部20mm
搬送チェーン(乗せ代)	传送链条	5mm
N2供給量	氮气供应量	400Nl/min以上
入力電源	供应电源	AC380φ3 57KVA 86A
装置サイズ	装置尺寸	L6400×W1550×H1550mm
装置重量	装置重量	2900kg

TAMURA