

AV SERIES

OEM受注品

入力ワールドワイド対応、且つ-20℃～60℃の広動作温度を実現。
ケーブルタイプその他、USB出力も選択出来るマルチな1台。



RoHS指令
適合品

9W
7.5W

項目	型番	AV-W0515A	AV-W0518A
		※出力USBレセタイプ	※出力ケーブルタイプ
定格出力電圧	V	5	5
定格出力電流	A	1.5	1.8
最小出力電流	A	0	
入力電圧	V AC	90 ~ 264 [定格 : 100-240]	
入力周波数	Hz	47 ~ 63 [定格 : 50/60]	
平均効率	%	71.2 min.	
待機電力	W	0.3 max.	
入出力変動	%	+10/-5 max.	
リップルノイズ	mVp-p	200 max. *1	
過電流保護	—	有	
過電圧保護	—	有	
過熱保護	—	有	
動作周囲温度 / 湿度	℃ / %RH	-20 ~ +60 *2 / 5 ~ 90	
保存周囲温度 / 湿度	℃ / %RH	-20 ~ +60 / 5 ~ 95	

*1 動作温度 0℃～60℃において
*2 40-60℃は温度ディレーティング


■ 特徴

- 出力はUSBレセタイプとケーブルタイプの選択が可能
- -20℃～60℃の広温度対応(ディレーティング有)

■ 各種法規制

- 対応安全規格 電気用品安全法 (J60950-1)
- 対応雑音規格 J55032 Class B

■ 外形図 単位mm

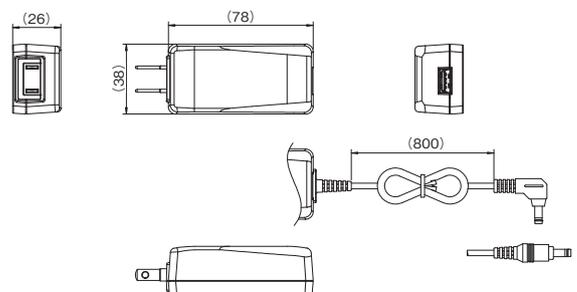

■ MPQ

- 1,000個～