

ST SERIES

OEM受注品

高い信頼性と豊富な実績を持つACアダプタ。
 広温度範囲にも対応し各種通信端末機器に安心してお使い頂ける1台。



RoHS指令
適合品



8.4W

項目	型番	ST-Z1207A
定格出力電圧	V	12
定格出力電流	A	0.7
最小出力電流	A	0
入力電圧	V AC	90 ~ 110 [定格 : 100]
入力周波数	Hz	47 ~ 63 [定格 : 50/60]
平均効率	%	81.2 min.
待機電力	W	0.075 max.
入出力変動	%	± 5 max.
リップルノイズ	mVp-p	200 max.
過電流保護	—	有
過電圧保護	—	有
過熱保護	—	有
動作周囲温度 / 湿度	℃ / %RH	0 ~ +60 ^{*1} / 5 ~ 90
保存周囲温度 / 湿度	℃ / %RH	-20 ~ +60 / 5 ~ 95

*1 40-60℃は温度ディレーティング


特徴

- 電解コンデンサ寿命は40℃ 5年以上
- 0℃～60℃の広温度対応(ディレーティング有)

各種法規制

- 対応安全規格 電気用品安全法 (J60950-1)
- 対応雑音規格 J55032 Class B

外形図 単位mm

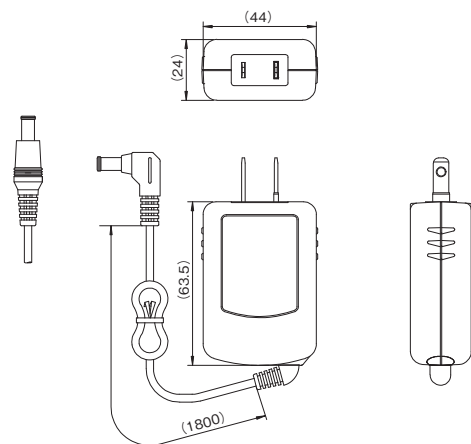

MPQ

- 2,160個～