

交流适配器（交流插销输入型）

AC Adaptors Direct Plug In Type

RoHS指令
適合品

SSS 系列

特征/Features

1. 待机功率 / Standby power : 0.1W 以下
2. 平均效率/ Average efficiency : Level VI
3. 附有光泽感的美观设计/ Highly polished appearance : 白、黑Case



安全规格/Safety

IEC60950-1 cUL, CCC

用途/Application

智能手机，平板电脑 / Smart phone, Tablet PC


产品特性/Line-up

5V / 2.0A



规格		SSS050200
项目		
额定输出电压	V DC	5.0
额定输出电流	A	2.0
最小输出电流	A	0
输入电压	V AC	90~264 [额定: 100-240]
输入频率	Hz	47~63 [额定: 50/60]
平均效率	—	Level VI.
待机功率	W	0.1 max. [@230Vac]
电压变动率	%	±5 max.
纹波与噪音	mVp-p	250 max.
过流保护	—	有
过压保护	—	有
输出短路保护	—	有
工作环境温度/湿度	℃/%RH	0~ +40 / 10~85
保存环境温度/湿度	℃/%RH	-10~+70 / 5~95

【外形图 ※US plug】 单位：mm

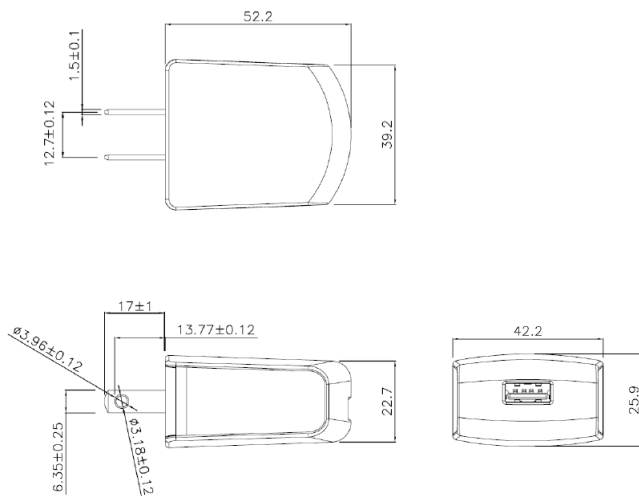

【USB】 type A

	US	EU	UK	CCC
PLUG	○	○	○	○

TAMURA