

TS SERIES

OEM受注品

高い信頼性と豊富な実績を持つACアダプタ。
各種通信端末機器に安心してお使い頂ける1台。



RoHS指令
適合品

18W

項目	型番	TS-Z1215A
定格出力電圧	V	12
定格出力電流	A	1.5
最小出力電流	A	0
入力電圧	V AC	90 ~ 110 [定格 : 100]
入力周波数	Hz	47 ~ 63 [定格 : 50/60]
平均効率	%	83.0 typ.
待機電力	W	0.08 typ.
入出力変動	%	± 5 max.
リップルノイズ	mVp-p	300 max.
過電流保護	—	有
過電圧保護	—	有
過熱保護	—	有
動作周囲温度 / 湿度	℃ / %RH	0 ~ +40 / 5 ~ 90
保存周囲温度 / 湿度	℃ / %RH	-20 ~ +70 / 5 ~ 95


特徴

- 入力ダイレクトプラグインタイプ
- 電解コンデンサ寿命は40℃ 3年以上

各種法規制

- 対応安全規格 電気用品安全法 (J60950-1)
- 対応雑音規格 J55032 Class B

外形図 単位mm

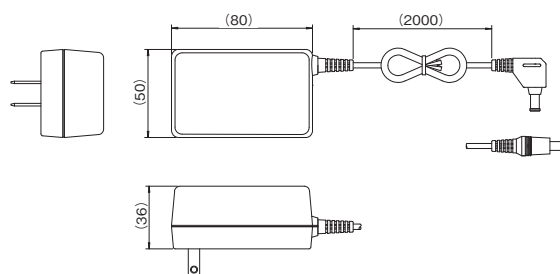

MPQ

- 840個～