


テレコム用トランス
Telecommunication Transformers

16L SERIES







- 薄型構造 * Low-profile construction
- 断線防止構造 * Flat pin terminal
- 平板ピン * MAX. level: +5 dBm (16L02), +10 dBm (16L07)
- 最大入力レベル +5 dBm(16L02) +10 dBm(16L07) * Frequency range: 300Hz~10kHz
- 周波数帯域 300Hz~10kHz * Dielectric strength: AC1000Vr.m.s. 1 minute
- 耐電圧 AC1000Vr.m.s. 1分間 (1次-2次、鉄心間 (Pri.-Sec. and Core)) * Insulation resistance: DC500V 100MΩ MIN.
- 絶縁抵抗 DC500V 100MΩ以上 * Minimum ordering quantity: 20pcs
- 最低発注量 20個

ストック マーク Stock mark	カタログ 品番 Catalog No.	インピーダンス Impedance (Ω)		Pri DC (mA)	定損 Loss @1kHz (dB)	周波数特性 (dB) Frequency Response	巻線比 Turns Ratio	D.C.R.(Ω) 約 approx.		結線図 Schematic	備考 Note
		Pri.	Sec.					Pri.	Sec.		
●	16L02	600	600	0	1.1	±0.4	1:1.00	27	33	22	
●	16L07	600/150	600/150	0	1.5	±0.7	1:1.00	27	33	24	

寸法図 DIMENSIONS (mm)

16L SERIES / 結線図 SCHEMATIC

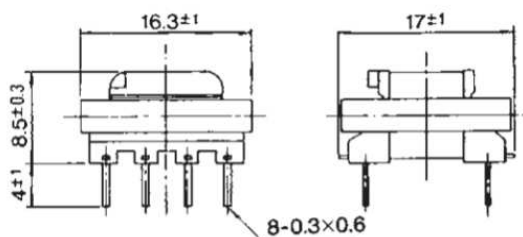

参考質量 Reference Weight 6.7g