

IP音声会議端末 TM200IP



- ワイドバンドコーデックによる高音質通話
- 会議サーバ不要の4地点マルチポイント通話
- PC連携による簡易な端末操作と機能の拡張
- 小型、軽量設計

会議サーバ不要で最大4地点までの同時接続、ワイドバンドコーデックによる高音質な通話が可能な音声会議端末です。小型、軽量であるため持ち運びが簡単です。本製品のご利用で快適な会議空間を実現することができます。

★主な特長

①高音質通話

ワイドバンドコーデックを使用することで鮮明な音質での通話が可能です。

②マルチポイント通話

会議サーバを使用せずに最大4地点まで同時接続が可能です。メッシュ接続のため、会議の途中で、任意の会議端末が抜けても、そのまま会議を続行できます。もちろん、会議サーバと接続し、さらなる多地点会議も可能です。

③PC連携による端末操作

会議端末とお手持ちのPCを接続することにより、ウェブブラウザからダイヤル、電話帳登録などを、簡単に操作することが可能です。

④SIP (Session Initiation Protocol) 準拠

呼制御プロトコルは、IP電話の標準として採用ベンダーが拡大しているSIPに準拠しています。


接続イメージ マルチポイント通話イメージ



★主な仕様

項目	仕様概要
外部インターフェース	回線ポート：RJ-45 (10BASE-T / 100BASE-TX) PCポート：RJ-45 (10BASE-T / 100BASE-TX) 外部マイクポート：RJ-9×2
セッションプロトコル	SIP
音声コーデック	ワイドバンドコーデック、G711 μ -law、G729A
エコー制御	音響エコーキャンセラ方式
外形寸法	約232mm (W) × 249mm (D) × 75.5mm (H)
質量	約860g
電源	AC 100～240V (50/60Hz) *専用ACアダプタ使用

カラーバリエーション

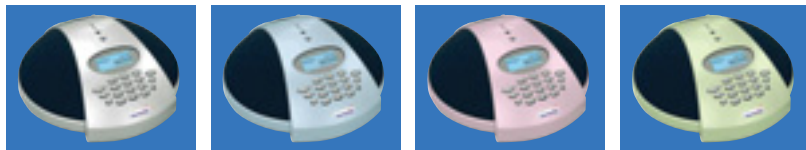

シルバー

ブルー

ピンク

グリーン

オプション



外部マイク
TMM-01
機能:音量調節,ミュート



取扱上のご注意

ご使用の際は、取扱説明書をよく読んで、正しくお使いください。

*ここに記載される、デザイン、仕様等は予告なく変更することがあります。
*掲載されている各製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

お問い合わせ・お求めは

株式会社 **タムラ製作所**
TAMURA CORPORATION
<http://www.tamura-ss.co.jp/>

〒178-8511 東京都練馬区東大泉1-19-43
ブロードコム事業部 営業統括部
ネットワークソリューション営業グループ
TEL (03) 3978-2091 FAX (03) 3978-2005

〒541-8588 大阪府大阪市中央区本町2-5-7 丸紅大阪本社ビル6F
ブロードコム事業部 西日本営業所
TEL (06) 6125-3800 FAX (06) 6125-3803

2100 再生紙を使用しています
このカタログの記載内容は
2005年9月現在のものです。
2005-9-2共
A-1025-2